


Turpinājums Rūpniecības ielas
rekonstrukcijas 1. kārtas A daļā

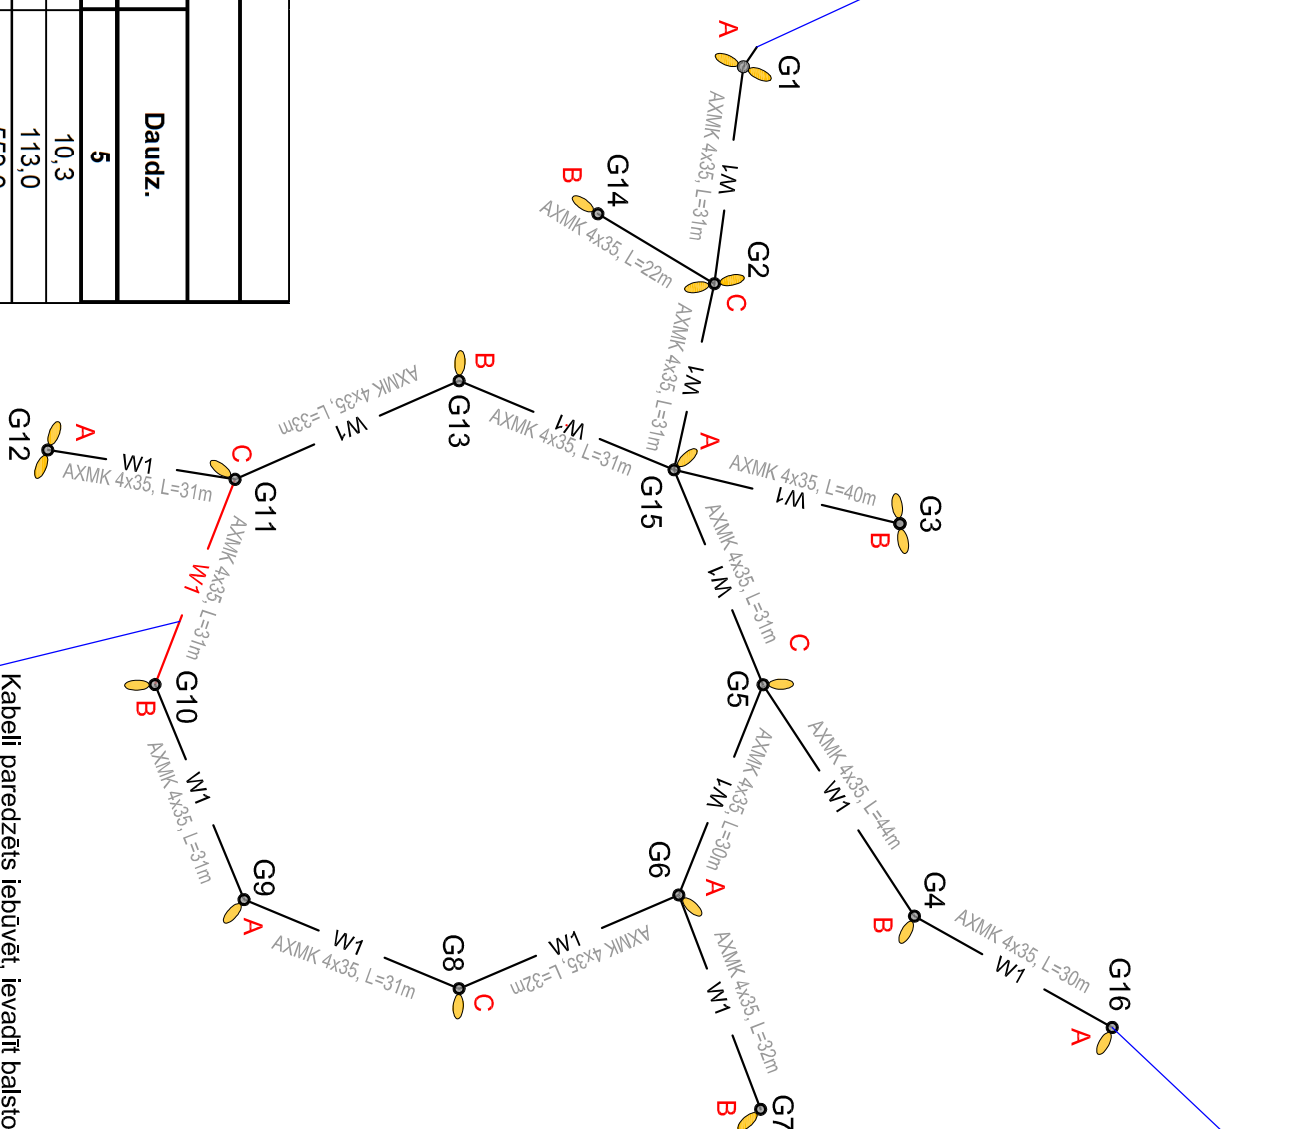

Turpinājums no Rīgas un Darza ielu
rekonstrukcijas projekta

Pieņemtie apzīmējumi

- G3 — Laternas numurs
- Divpusēja konsole
- B — Pieslēguma fāze
- G4 — Laternas numurs
- Vienpusēja konsole
- B — Pieslēguma fāze
- W1 — Projektējamais elektrokabeļis
- AXMK 4x35, L=32m Elektrokabeļa marka, tranšējas garums

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Elektroapgāde (EL T)

Nr.	Materiāla nosaukums	Mērv.	Daudz.
1	Smiltis	4	5
2	Aizsargcaurule DVK75	m3	10,3
3	Kabeļis AXMK 4x35	m	113,0
4	Signāllenta	m	559,0
5	Signāllenta	m	511,0
6	Kabeļa gala appare EPKT 0015 35mm2	gb	32
7	Metāla balsti 8m	gb	16
8	Vienpusēja konsole 2m	gb	12
9	Divpusēja konsole 2m	gb	4
10	Gaismas ķermenis PHILIPS MH ar spuldzi 150W	gb	20
11	Betona pēda ar gumijas blīvi	gb	16
12	Tranzītkleimne balstā 70mm2	gb	16
13	Aizsardzības automāts 1B16	gb	16

Piezīmes:

Visi darbu veidi un materiālu daudzumi ir noteikti teorētiski.

Būvuzņēmējam jāveic darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie

materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nav iespējama galveno būvdarbu

tehnoloģiski pareiza izpilde pēc spēkā esošajiem normatīviem.

Materiālu apjomi, kuri iebūvējoti ir norādīti m³, ir sastādīti ievērojot materiālu sablīvēšanas koeficientus būvniecības laikā.

Berāme un gabalmateriāli doti iebūvētā veidā.

Konstruktīvu elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām.

Saskaņojoti ar pasūtītāju un projekta autoru iespējams izmantot citu firmu analogas kvalitātes materiālus.

Gadījumos, kad nav skaidri saprotama kāda darba veida vai materiāla nepieciešamā informācija, obligāti sazināties ar projekta autoru.

Kabeļi paredzēti iebūvēt, ievadīt balstos
G11 un G10, bet tos nepievienojot

Piezīmes

Apgaismojuma izbūves detalizētu aprakstu skatīt paskaidrojuma rakstā.

		SIA "CERS PROJEKTI" Valdemāra bulvāris 18, Madona Tālrunis: 48609952, Fakss: 48609951		Pasūtītājs: Madonas novada dome		Rasējuma marka ELT	
V. Uzvards		Parak.		Dat.		Projekta nosaukums	
Proj.vad. A.Cisere		10.03.10.		10.03.10.		Madonas pilsētas tranzīta ielu rekonstrukcija I kārtā.	
Proj.sad.vad. D.Lamberts		10.03.10.		10.03.10.		Autoceļa P37 Pļaviņas – Madona – Gulbene maršruts – loks pie iebraukšanas Madonā no Pļaviņu puses un	
Izstrād. J.Štre		10.03.10.		10.03.10.		Saules ielas rekonstrukcija posmā no loka krustojumā ar Rūpniecības ielu līdz iebraucamajam ceļam Saules ielā 67 teritorijā.	
Pasūtījuma Nr. 01/10/-01		Arhīva Nr. CP/2010/02/125		APGAISMOJUMA IZBŪVES PRINCIPĀLĀ STRUKTŪRSHĒMA ROTĀCIJAS APLĪ		Lapa 3	
Arhīva Nr. CP/2010/02/125		Arhīva Nr. CP/2010/02/125		Arhīva Nr. CP/2010/02/125		Lapu skaits	